


Catálogo Portas Rápidas
Portas Seccionadas
Niveladora de Doca
Abrigo de Doca



MEGA DOORS


Líder em Portas Automáticas

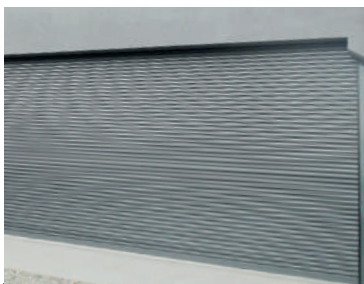

ENROLAR INDUSTRIAL



ENROLAR RESIDENCIAL

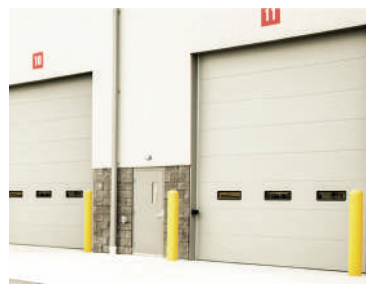

SECCIONADA INDUSTRIAL



SECCIONADA RESIDENCIAL



ENROLAR RÁPIDA



EMPACOTAMENTO RÁPIDA



FRIGORIFICADA RÁPIDA



ENROLAR SOCIAL
CORTA FOGO

QUEM SOMOS

A MEGADOORS é a maior empresa e Líder em portas automáticas no Brasil. Nossas fábricas são estruturadas e padronizadas com equipamentos modernos de alta tecnologia, dessa forma oferecemos um produto com altíssimo padrão de qualidade.

Com fábricas localizadas em diversos estados, oferecemos rapidez e pronto atendimento com nossos representantes e revendedores autorizados em todo o Brasil.

Estamos sempre buscando as melhores soluções no mundo para garantir a melhor porta de enrolar, nunca esquecendo da transparência e ética com nossos clientes/parceiros.

POR QUE CONTRATAR A MEGADOORS?

Por que só na MEGADOORS você encontra:

- Padronização de qualidade, produção e instalação em todas as fábricas
- Funcionários Treinados e Altamente Qualificados
- Setor de projetos com acompanhamento de Engenheiros Especializados
- Insumos de qualidade adquiridos diretamente de Grandes Siderúrgicas
- Automatizadores Certificados pelo Inmetro
- Pintura Epoxi Eletrostática
- Equipamentos de Última Geração
- Acessórios Exclusivos • Frota Própria • 5 Fábricas no Brasil



FÁBRICAS



FÁBRICA SP



FÁBRICA RJ



FÁBRICA RS



FÁBRICA PR



FÁBRICA MG

CATÁLOGO DE CORES



ACIONAMENTOS

RADAR



FOTOCÉLULA



LAÇO INDUTIVO



CONTROLE REM.



PAINEL




ABRIGO DE DOCA



O ABRIGO DE DOCA

O abrigo de doca é formado por uma estrutura perimetral que suporta um conjunto de folhas de lona que se encaixam na carreta. São projetados para garantir a integridade dos produtos transportados, gerando economia de energia e estabilizando temperaturas, proporcionando melhor higiene nos interiores e graças ao seu sistema de sinalização, facilitam as manobras de aproximação dos caminhões, sem afetar a velocidade no carregamento e operações de carga e descarga.

NIVELADORA DE DOCA

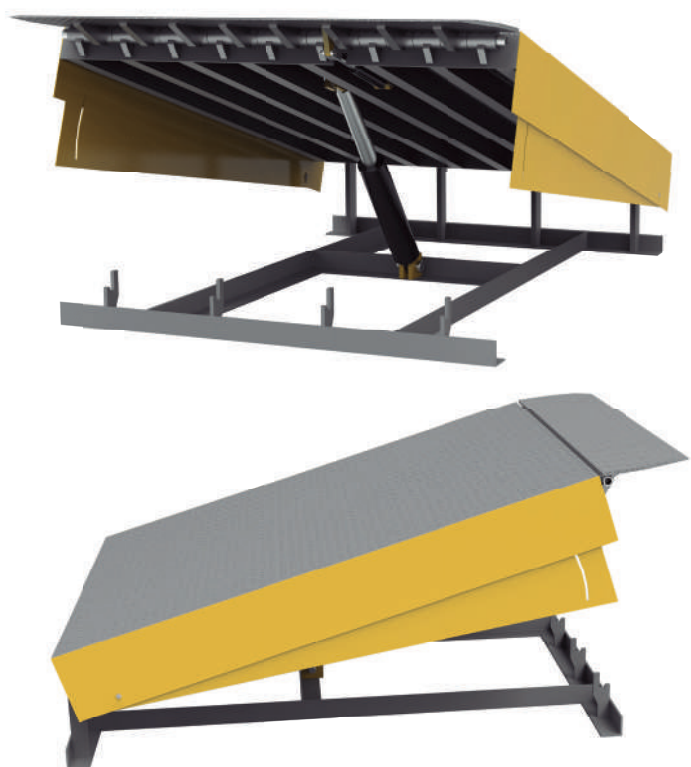

NIVELADORA DE DOCA

Foram desenvolvidas para utilização em docas de carga e descarga, servindo de ponte entre a doca de concreto e o piso da carroceria do veículo, oscilando para compensar a variação da altura do piso da carroceria durante a operação, permitindo o acesso de carrinhos, paleteiras, empilhadeiras e outros, para tornar segura a operação de carga e descarga sendo assim otimizando o tempo sem prejudicar a segurança da operação.

PORTA RÁPIDA MEGA FAST ROOL



A PORTA RÁPIDA FAST ROLL

é fabricada sobre projeto, oferecendo o mais alto nível de tecnologia no setor industrial e logístico. Com velocidade de 1,5 m/s na abertura e fechamento da porta, ela é construída com materiais anti corrosivos e resistentes.

Possuem visores translúcidos que permitem a visualização na circulação interna/externa dos ambientes, evitando acidentes.

Ideal quando exigidos altos padrões de limpeza e sem contaminação.

MODELOS 0.9, 1.2 E 3.0

INSTALAÇÃO INTERNA/EXTERNA

VANTAGENS DA PORTA RÁPIDA FAST ROLL

1) Confeccionada com manta de PVC (LONA) ou manta de CORREIA que é indicada para locais com pressão positiva e negativa ou isolamentos de máquinas, atende aos níveis de exigências dentro das normas ISO e DIN. Cores disponíveis: 7 cores para de Lona PVC, 2 cores para manta de CORREIA

2) Econômica com baixa manutenção, leve isolamento acústico e baixo ruído no acionamento.

3) Sem limites nos números de aberturas diárias.

← LARGURA MAX 5 M →

▲ ALTURA MAX 5,5 M ▼

PAINEL DE ACIONAMENTO



O painel possui uma placa de circuito dedicada ao automatizador, que garante o uso de 100% da potência e recursos nele disponíveis, não necessitando de instalações de acessórios extras.

MANTA DE PVC DA LONA




Com três modelos Fast Roll 0.9 e 1.2mm de MANTA DE PVC e 3.0mm de MANTA DE CORREIA estão dentro das normas para anti propagação de chamas e anti fungos.

BARREIRA DE SEGURANÇA




Sistema de proteção para circulação de mercadorias e integridade de pessoas, impedindo o fechamento automático da porta.

ESTRUTURA DE ALUMÍNIO



Desenvolvida sobre projeto e confeccionada em alumínio natural (sem cores), sua estrutura possui alta resistência e suporte de carga e movimento.

MODELO DE AUTOMATIZADOR



Projetado e dedicado para Portas Rápidas, com grau de proteção IP65, tensão 220V - F, potência 1.5 Kw, frequência 50/60 Hz, com eletro freio magnético.

SISTEMA AUTO-REPARÁVEL



Tecnologia desenvolvida para garantir a integridade da porta em caso de acidentes de circulação de mercadorias. Fazendo a reparação imediata e deixando a porta em pleno funcionamento

UTILIZADA NOS SEGMENTOS:

ALIMENTÍCIO / FARMACÊUTICO / INDUSTRIAL

PORTA RÁPIDA MEGA FAST CASING



MODELOS 0.9 E 1.2

INSTALAÇÃO INTERNA/EXTERNA

VANTAGENS DA PORTA RÁPIDA FAST CASING

- 1) Confeccionada com manta de PVC (LONA) de alta resistência, atende aos níveis de exigências dentro das normas ISO e DIN, disponíveis em 7 cores, confeccionada em módulos (facilitando em sua manutenção e substituição das partes)
- 2) Econômica com baixa manutenção, leve isolamento acústico
- 3) Sem limites nos números de aberturas diárias.
- 4) Resistência a ventos de até 60 KM/H

BARREIRA DE SEGURANÇA



Sistema de proteção para circulação de mercadorias e integridade de pessoas, impedindo o fechamento automático da porta.

ESTRUTURA DE AÇO



Estrutura em aço galvanizado com pintura epoxi e alumínio natural (sem cores) nas barras horizontais dividindo as mantas de pvc em módulos e sua montagem não utiliza soldas.

PAINEL DE ACIONAMENTO



Com placa de circuito dedicada ao automatizador garante o uso de 100% da potência e recursos nele disponíveis, não se fazendo necessário complementos elétricos.

MANTA DE PVC DA LONA



Com dois modelos Fast Casing 0.9 e 1.2mm de MANTA DE PVC estão dentro das normas para anti propagação de chamas e anti fungos.

MODELO DE AUTOMATIZADOR



Desenvolvido e dedicado para Portas Rápidas, com grau de proteção IP65, tensão 220V ~ F , potência 1.5 Kw, frequência 50/60 Hz, com eletro freio magnético.

SISTEMA DE ABERTURA



Por meio de cintas de nylon de alta resistência a abertura e fechamento é realizada por meio de içamento dos módulos, formando o empacotamento na parte superior.



A PORTA RÁPIDA FAST CASING

oferece o mais alto nível de tecnologia no setor industrial e logístico. Com velocidade de 1 m/s na abertura e fechamento, seu sistema de empacotamento em módulos, é resistente a ventos e possuem amplos visores translúcidos que permitem a visualização na circulação interna/externa dos ambientes evitando acidentes. Construída com materiais de aço galvanizado e alumínio resistentes a interpéries indicada para locais externos, com um fluxo constante de aberturas durante o dia

◀ LARGURA MAX 8,5 M ▶

▲ ALTURA MAX 8 M ▼

UTILIZADA NOS SEGMENTOS:

LOGÍSTICO / ARMAZENAGEM / INDUSTRIAL

PORTA SECCIONADA INDUSTRIAL



MODELOS CINZA E BRANCO

INSTALAÇÃO INTERNA/EXTERNA



A PORTA SECCIONADA INDUSTRIAL

com sua estrutura em aço galvanizado e painéis modulares de alta resistência a ventos e interpéries, possui isolamento acústico, é indicada para locais externos (docas). De simples manuseio seu conceito moderno e prático oferece ao setor industrial soluções para economizar espaço e se adequar a necessidade. Pode ser automatizada ou manual.

← LARGURA MAX 5,5 m →

▲ ALTURA MAX 6 m ▼

VANTAGENS DA PORTA SECCIONADA INDUSTRIAL

- 1) Confeccionada com painéis modulares de aço galvanizado com PU injetado internamente, extremamente leve, muito resistente e de alta durabilidade.
- 2) Isolamento térmico e acústico.
- 3) Resistência a ventos e interpéries
- 4) Design externo personalizado com 2 cores Padrões Branco ou Cinza (Demais Cores Sob Consulta).

BARREIRA DE SEGURANÇA



Sistema de proteção para circulação de mercadorias e integridade de pessoas, impedindo o fechamento automático da porta.

ESTRUTURA DE AÇO GALVANIZADO



Os trilhos e guias laterais são produzidos em aço galvanizado com opcional de pintura eletrostática epóxi. Possui roldanas de nylon de alta durabilidade e rolamentos internos que emitem baixo nível de ruído.

PAINEL DE ISOLAMENTO



Produzido em Aço Galvanizado com PU injetado internamente, Design italiano e extremamente resistente com borracha de isolamento com altura de 500 e 600mm.

MODELO DE AUTOMATIZADOR



Desenvolvido e dedicado para Portas Rápidas, com grau de proteção IP65, tensão 220V ~ F, potência 1.5 Kw, frequência 50/60 Hz, com eletro freio magnético.

MODELO DE VISUALIZAÇÃO



Com opção de visores translúcidos que podem ser acoplados permitindo visualização interna/externa. Proporcionando segurança para o trânsito de pessoas e mercadorias.

MOLAS DE CONTRAPESO



Projetado em aço especial, que permite que a abertura e fechamento da porta seja suave e segura. Seu sistema é de contra balanço com media de 25 mil ciclos.

UTILIZADA NOS SEGMENTOS:

LOGÍSTICO / ARMAZENAGEM / INDUSTRIAL

PORTA RÁPIDA MEGA FAST FRIGO



MODELOS 15 E 3.0

INSTALAÇÃO INTERNA



A PORTA RÁPIDA FAST FRIGO

oferece o mais alto nível de tecnologia no setor Frigorífico (CÂMARAS DE -30 a 0 °C.) Com velocidade de 1,5 m/s na abertura e fechamento, e aquecimento inteligente para o não acúmulo de gelo ou congelamento dos componentes da porta (Manta / Guias / Painel de Comando). Construída com materiais anticorrosivos e resistentes, Ideal para quando exigidos altos padrões de limpeza e sem contaminação.

← LARGURA MAX 3 M →

^ ALTURA MAX 4,5 M v

VANTAGENS DA PORTA RÁPIDA FAST FRIGO

- 1) Confeccionada com manta de PVC (LONA) com termo flex ou manta de CORREIA que é indicada para locais com pressão positiva e negativa atende aos níveis de exigências dentro das normas ISO e DIN. Cores disponíveis: 7 cores para de Lona PVC, 2 cores para manta de CORREIA
- 2) Baixa manutenção e econômica, leve isolamento acústico e baixo ruído.
- 3) Sem limites nos números de aberturas diárias.

PAINEL DE ACIONAMENTO



Com placa de circuito dedicada ao automatizador garante o uso de 100% da potencia e recursos nele disponíveis, não se fazendo necessário complementos elétricos.

ESPESSURA DA LONA



Com 2 modelos a Fast Frigo 15 (atende de -5 a 0 °C) de manta de PVC com termo flex e Fast Frigo 3.0mm (atende de -30 a 0 °C) de MANTA DE CORREIA estão dentro das normas.

BARREIRA DE SEGURANÇA




Sistema de proteção para circulação de mercadorias e integridade de pessoas, impedindo o fechamento automático da porta.

ESTRUTURA DE ALUMÍNIO



Desenvolvida sobre projeto e confeccionada em alumínio natural (sem cores), sua estrutura possui alta resistência e suporte de carga e movimento.

MODELO DE AUTOMATIZADOR



Desenvolvido e dedicado para Portas Rápidas, com grau de proteção IP65, tensão 220V ~ F , potência 1.5 Kw, frequência 50/60 Hz, com eletro freio magnético.

SISTEMA AUTO-REPARÁVEL



Tecnologia desenvolvida para garantir a integridade da porta em caso de acidentes de circulação de mercadorias. Fazendo a reparação imediata e deixando a porta em pleno funcionamento

UTILIZADA NOS SEGMENTOS:

ALIMENTÍCIO / CONGELADOS



Líder em Portas Automáticas

MEGADOORS

FÁBRICAS



SÃO PAULO - SP
(11) 2747-5152
fabricasp@megadoors.com.br



LONDRINA - PR
(43) 3347-5155
fabricapr@megadoors.com.br







DUQUE DE CAXIAS - RJ
(21) 2776-8620
fabricarj@megadoors.com.br



SÃO LEOPOLDO - RS
(51) 3582-3961
fabricars@megadoors.com.br



BELO HORIZONTE - MG
(31) 3334-7623
fabricamg@megadoors.com.br



MEGADOORS.COM.BR